



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto w Przedszkolu Publicznym w Mnichu wprowadzonego Zarządzeniem nr 19/2020 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mnichu z dnia 31.12.2020 r.

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERT NA PROJEKT, DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW DLA PROJEKTU „PRZEDSZKOLE MARZEŃ W GMINIE CHYBIE”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego
2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)

Zamawiający: Przedszkole Publiczne w Mnichu, ul. Kopernika 19, 43-520 Chybie realizator projektu „Przedszkole marzeń w Gminie Chybie” zwraca się z propozycją złożenia przez Państwa oferty na PROJEKT, DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW. Zakup został zaplanowany do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji.

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1.1. Zamówienie obejmuje opracowanie projektu placu zabaw, dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych związanych z montażem urządzeń na placu zabaw wg warunków i wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym, który stanowi podstawę do jego realizacji.
- 1.2. Ogólne informacje:
 - a) Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robót budowlanych zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi. Projektant sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń odpowiada Projektant. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji. Projektant jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowych rozwiązań z Zamawiającym oraz dokonywania uzgodnień branżowych. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Projektanta na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inwestora i użytkownika.
 - b) Usytuowanie placu, obecny stan przedstawiają mapy oraz zdjęcia załącznik nr 1: a, b, c, d, e.
 - c) W obszarze przeznaczonym na plac zabaw nie przewiduje się wycinki istniejących drzew i krzewów. Ten fakt należy uwzględnić projektując plac zabaw.

1.3. Przedmiot dostawy:

- a) musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz kompletny,
- b) musi być gotowy do używania bez dodatkowych zakupów,
- c) musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

1.4. Wymagania dotyczące urządzeń:

- a) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza materiały i rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach,
- b) Zamawiający informuje, iż jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza propozycje równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego i równoznaczne z przeznaczeniem opisanym przez Zamawiającego,
- c) Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie mają spełniać przedmioty zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego,
- d) W zakresie kolorystyki - urządzenie pomalowane w dowolnej wielobarwnej żywej kolorystyce z zastrzeżeniem, że wszystkie łącznie powinny być w jednym stylu, podobnej kolorystyce lub temacie. W zakresie funkcjonalności - równoważnym będzie urządzenie posiadające podzespoły o tej samej funkcji.

1.5 Wykaz zamawianych urządzeń:

1.5.1. Urządzenie typu domek z ladą lub trapem wejściowym

Wymiary minimalne: 1,4 x 1,8 m;

Wysokość minimalna: 1,6 m;

Wysokość swobodnego upadku: <0,6 m;

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Słupy nośne o przekroju 60 mm. Słupy zabetonowane w gruncie. Daszek oraz ścianki, siedziska i elementy ozdobne wykonane z płyt HDPE. Jeśli wyposażona w trap wejściowy – stopnie wykonane z antypoślizgowej sklejki lub płyty HDPE, zabezpieczone bokami z płyty HDPE. Podłoga wykonana z antypoślizgowej sklejki lub płyty HDPE.

Przykładowe urządzenia:



1.5.2. Urządzenie sprawnościowe – typu linarium zwykle lub obrotowe

SZEROKOŚĆ min	155 cm
DŁUGOŚĆ min	155 cm
WYSOKOŚĆ maks.	255 cm
WYSOKOŚĆ SWOBODNEGO UPADKU maks.	55 cm

Linarium wykonane z lin polipropylenowych 16 mm, wzmocnionych rdzeniem stalowym, łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa. Słup nośny wykonany ze stalowej rury, ocynkowanej i malowanej proszkowo, zabetonowany w gruncie. Jeśli zawiera element obrotowy to oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Rama odciągowa ze stali nierdzewnej.

Przykładowe urządzenia:



1.5.3. Huśtawka: zawiesie bocianie gniazdo

Długość urządzenia: 2,60 m

Wysokość urządzenia minimalna 1,60 m, maksymalna 2,5m

Wysokość swobodnego upadku: 0,95 m, maksymalnie 1,30

Konstrukcja huśtawki wykonana z rury 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo. Siedzisko - rama w oplocie z lin polipropylenowych, siatka z lin polipropylenowych ze stalowym rdzeniem, na linach zaciski aluminiowe; siedzisko zawieszone na łańcuchach;

Przykładowe urządzenia, dopuszcza się rozwiązania:



1.5.4. Sprężynowiec


Bujak o dziecięcej tematyce np. statek, auto, samolot, zabudowany z poręczą do trzymania. Korpus sprężynowca wykonany z płyty HDPE. Uchwyty i podparcia stóp wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Sprężyna stalowa malowana proszkowo. Urządzenie posadowione w gruncie za pomocą prefabrykowanego betonowego fundamentu.

Długość min. 0,8 m

Szerokość min. 0,5 m

Wysokość max. 0.75 m

Wysokość upadku max 0.50 m

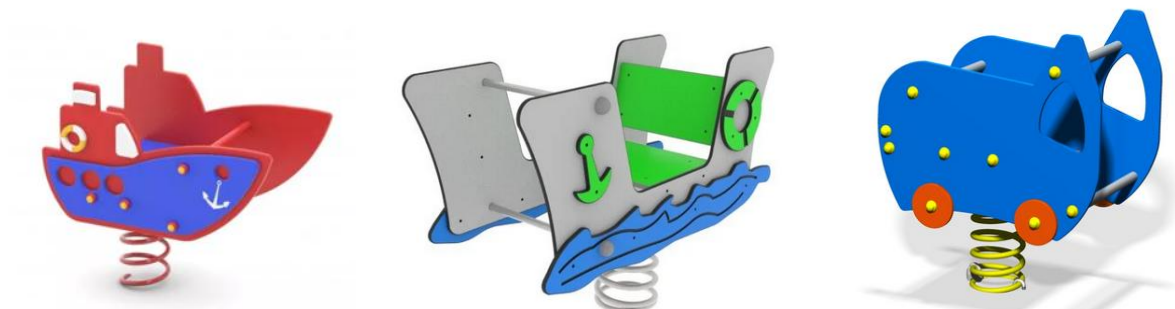

1.5.5 Zestaw zabawowy z dwoma ślizgami.

Wypożyczony min. w 2 wieże typu domki z daszkiem, 2 ślizgi większy 0,85cm-0,9m i mniejszy - 0,60cm-0,9m, mostek, schodki lub pochylnia do wchodzenia oraz dodatkowe elementy zabawowe np. zegar, liczydło, kierownica itp. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Słupy nośne o przekroju 60 mm. Podłoga antypoślizgowa z tworzywa. Zjeżdżalnia - ślizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE. Liny, jeśli występują – polipropylenowe 16 mm, z rdzeniem stalowym, łączniki z wysokoudarowego tworzywa. Schodki – stopnie wykonane z antypoślizgowej sklejki lub z blachy aluminiowej, zabezpieczone bokami z płyty HDPE.

Wymiary: minimalne 2,8m x 2,6m x 2,5m

Wysokość upadku maks.0,9m

Proponowane rozwiązania:



1.5.6. Zestaw zabawowy z jednym ślizgiem i ściankami wspinaczkowymi.

Wypożyczony w wieżę z domkiem i zadaszenie, platformę wspinaczkową, ślizg min.1,10m, max. 1,20, mostek zabezpieczony linkami barierką, drabinkę wspinaczkową/linarium oraz punkty wspinaczkowe. Zestaw może zawierać dodatkowo elementy zabawowe np. zegar, liczydło, kierownica itp.

Wymiary minimalne: 3,10 x 3,70 x 2,70

Wysokość swobodnego upadku 1,10 m, maks. 1,20m

Konstrukcja - rura nośna, elementy zabawowe/sprawnościowe wykonane z rur, całość ocynkowana i malowana proszkowo. Barijerki, panele, daszki, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE barwionego w masie, odpornego na wpływ warunków atmosferycznych. Liny polipropylenowe, jeżeli zestaw posiada - 16mm, z rdzeniem stalowym. Zjeżdżalnia - ślizg wykonany z blachy nierdzewnej; podłoga wykonana z bezpiecznego, antypoślizgowego aluminium. Stopnie schodków antypoślizgowe ze sklejki. Elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa lub z zaokrąglonymi krawędziami.

Proponowane rozwiązania:



1.6. Wymogi montażu:

1.6.1. Wyznaczenie miejsc montażu urządzeń i stref bezpiecznych. Strefy bezpieczeństwa nie mogą na siebie zachodzić. Należy uwzględnić obecnie znajdujące się urządzenia placu i w razie wystąpienia konfliktu dokonać przeniesienia lub likwidacji.

1.6.2. Strefy bezpieczeństwa należy wykonać mat przerostowych gr. 22 mm koloru czarnego spełniających wymagania z normy PN-EN 1177:2018 oraz posiadających wysoki współczynnik amortyzacji HIC (powyżej 3m) oraz Attest PZH.

1.6.3. Uporządkowanie terenu zielonego w rejonie prowadzonych robót wraz z dosianiem trawy.

1.6.4. Roboty prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego właściwego dla rodzaju robót i miejsca lokalizacji zadania.

2.1. Projektanci:

Zamawiający wymaga aby projektanci posiadali wymagane prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynależność do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.

2.2. Trwałość projektowanych elementów:

Urządzenia, zestawy zabawowe i sprzęt rekreacyjny projektowane do zabudowania na placu zabaw muszą spełniać następujące wymagania:

I. posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

II. być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów,

III. zabezpieczenie elementów metalowych winno gwarantować trwałość antykorozyjną,

IV. być zgodne z PN-EN 1176:2009 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów,

V. wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
- PN-EN 1176-6: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
- PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

2.3. Projekt:

Projekt winien być sporządzony zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. poz. 1389)

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn.zm.)

Projektant dołączy do opracowania projektowego oświadczenie, że dokumentacja projektowa wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, decyzje konieczne do właściwego zaprojektowania i wykonania robót. Projekt musi być sporządzony zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, odnośnymi normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

2.4. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):

Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (**BIOZ**), należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126 t.j.), jeśli wymagane.

2.5. Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR):

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

2.6. Opracowanie projektowe:

Opracowanie projektowe, w wersji papierowej, należy wykonać w 4 egzemplarzach. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i STWIOR, w wersji papierowej należy wykonać w 2 egzemplarzach. Oprócz wersji papierowej, Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu wersję elektroniczną ww. opracowań w formacie PDF i w wersji edytowalnej. Zamawiający wymaga, aby w części kosztowej inwestycji była wyspecyfikowana wartość poszczególnych urządzeń zabawowych wraz z kosztami ich montażu i robotami towarzyszącymi.

2.7. Przegląd (odbiór) dokumentacji:

Projektant (Wykonawca) przekaze Zamawiającemu projekt budowlano wykonawczy, STWiORB, przedmiary po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

W terminie do 14 dni od otrzymania dokumentacji Zamawiający dokona jej sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę na piśmie, że:

- akceptuje daną dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Projektanta,
- odrzuca daną dokumentację w wersji zaproponowanej przez Projektanta w całości ze wskazaniem przyczyn odrzucenia,
- akceptuje daną dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji.

Jeśli Zamawiający zaakceptuje daną dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji, Projektant niezwłocznie, w terminie ustalonym w protokole pomiędzy stronami, wprowadzi te modyfikacje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację do ponownej akceptacji.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego danej dokumentacji, Projektant niezwłocznie zgłosi zamiar wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa, a po uzyskaniu „zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w

przedmiocie przystąpienia do zamiaru wykonania robót budowlanych”, dostarczy Zamawiającemu egzemplarze dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie.

Projektant może otrzymać pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji państwowej w celu zrealizowania zadania.

Wszystkie kopie dokumentów składanych i otrzymanych w ramach pełnomocnictwa, Wykonawca robót niezwłocznie przekaże Zamawiającemu, w razie zwłoki w przekazywaniu dokumentów pełnomocnictwo zostanie cofnięte.

2.8. Odbiór prac

Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy zadania,
- odbiór po okresie gwarancji,

2.9. Przygotowanie terenu budowy:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wydzielić obszar (miejsca), w których prowadzony będzie montaż nowych urządzeń zabawowych, od istniejącej infrastruktury, tak aby umożliwić bezpieczne korzystanie z parkingu i obejścia wokół przedszkola w czasie prowadzenia robót związanych z utworzeniem placu zabaw.

Przygotować plac budowy poprzez:

- wydzielenie miejsca robót wraz z zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich - nieupoważnionych przez odpowiednie wyгородzenie i oznakowanie;
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przez odpowiednie wyгородzenie i oznakowanie;
- drogi odpowiednio przystosowane do poruszania się po nich środków transportu;
- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórki.

2.10. Roboty budowlane:

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym i użytkownikiem dokumentacji projektowej. Rozwiązania techniczno-materiałowe winny uwzględniać jak najdłuższe użytkowanie. Wszystkie użyte w projekcie i w trakcie robót budowlanych materiały i urządzenia muszą odpowiadać odpowiednim normom oraz posiadać atesty lub deklaracje zgodności i certyfikaty. Powstałe w trakcie wykonywania robót zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

3. Informacje dotyczące składania ofert.

3.1. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł finansowania:

☐ nie

☒ tak (proszę podać nazwę funduszu/projektu):

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji.

3.2 Podział zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/ udzielanie zamówienia w częściach)

NIE

3.3. Warunki uczestnictwa:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 4) oferują przedmiot zamówienia o parametrach równoważnych lub wyższych niż wymagane przez zamawiającego.

Potwierdzenie spełniania tych warunków przez wykonawcę nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń.

3.4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – waga 100%

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt I.

3.5. Sposób obliczania ceny ofert: ofertę należy sporządzić na całość zamówienia.

3.6. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

3.7. Osoby do kontaktu:

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Dyrektor Małgorzata Kowalczyk, tel. 33/8561215.

3.8. Przygotowanie ofert:

Oferta (złożona w terminie składania ofert) winna zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy.

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

3.9. Składanie i otwarcie ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **24.06.2025 r.** do godz. 16.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: **przedszkole_mnich@chybie.pl** lub osobiście w sekretariacie przedszkola załączając podpisany formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane (określone w zapytaniu ofertowym) dokumenty.

3.10 Postanowienie końcowe

- 1) Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
- 2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Zamawiającego.
- 3) Zamawiający Zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zgodnie z warunkami Regulaminu.